


ESTRELA 605

Armada

ETR 605	
Área da seção circunscrita	2.903,3 cm ²
Área da seção de concreto	1.343,0 cm ²
Perímetro colado	219,0 cm
Perímetro circunscrito	191,0 cm
Massa nominal	325 kg/m
Compressão admissível	231 tf
Tração admissível	14,9 tf
Momento de inércia	211.324 cm ⁴
Momento resistente	7.246 cm ³
Raio de giração	12,5 cm

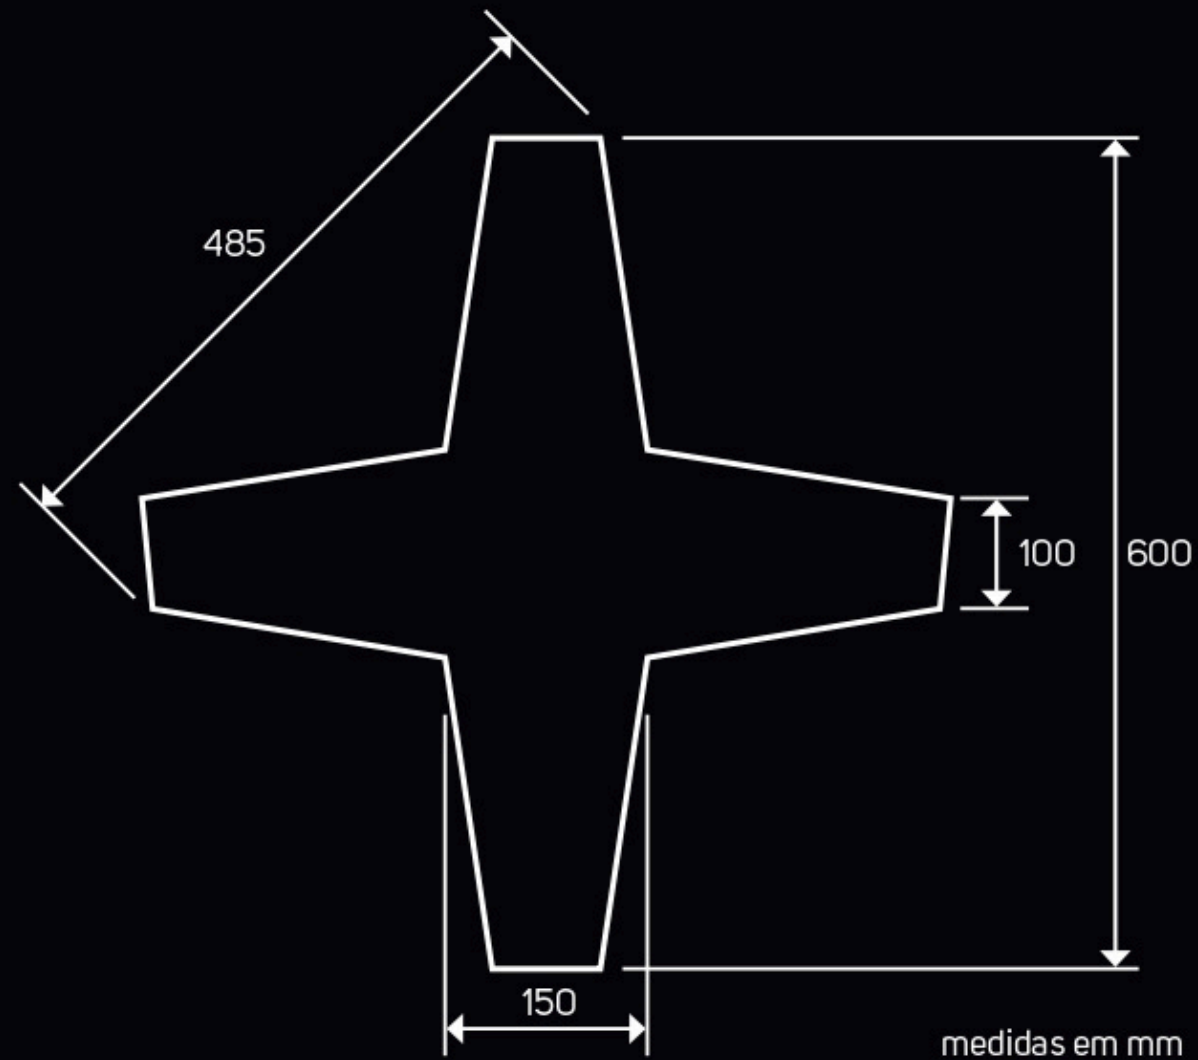

ARMADURA	
Longitudinal	8 Ø 10 e 4 Ø 4,2 mm - CA 50/60
Estribagem	Ø 4,2 mm c/ 12,0 cm - CA-60
Ancoragem dos Anéis	12 Ø 10 mm - CA-50
Barra de Aço dos Anéis	100 x 6,3 mm - ASTM A 36
Cobrimento	30 mm
CONCRETO	
Cimento	CPV - ARI
Resistência - fck	40 MPa

